



# MT 15

Diseño cilíndrico

Sin tirantes

Protección contra golpes en vacío

Engrase automático

Trabajos submarinos


Mínimo mantenimiento

Mayor vida útil

Modelo		MT 15
Peso operativo	kg	1470
Máquina portadora	tn	18-23
Caudal operativo	l/min	120-140
Presión operativa	bar	150-170
Golpes por minuto	bpm	450-750
Diámetro de puntero	mm	135
Longitud puntero	mm	1.100
Altura total	mm	2.260
Sistema pare		S
Circuito engrase automático		S
Sist. trabajos submarinos		S
Variación de frecuencia		S


TABE cuenta con un laboratorio de ensayos único que prueba y garantiza la calidad, funcionamiento y resistencia de la totalidad de sus productos antes de salir al mercado

1. Ausencia de tirantes.
2. Carcasa más robusta con aislamiento de alta densidad.
3. Recuperación de energía, tecnología híbrida.
4. Trabajos submarinos.
5. Sistema de engrase Auto lube centralizado.
6. Sólo dos partes en movimiento.
7. Doble retenedor de puntero.
8. Carcasa reforzada con material anti desgaste.
9. Gama completa de punteros para diferentes aplicaciones.

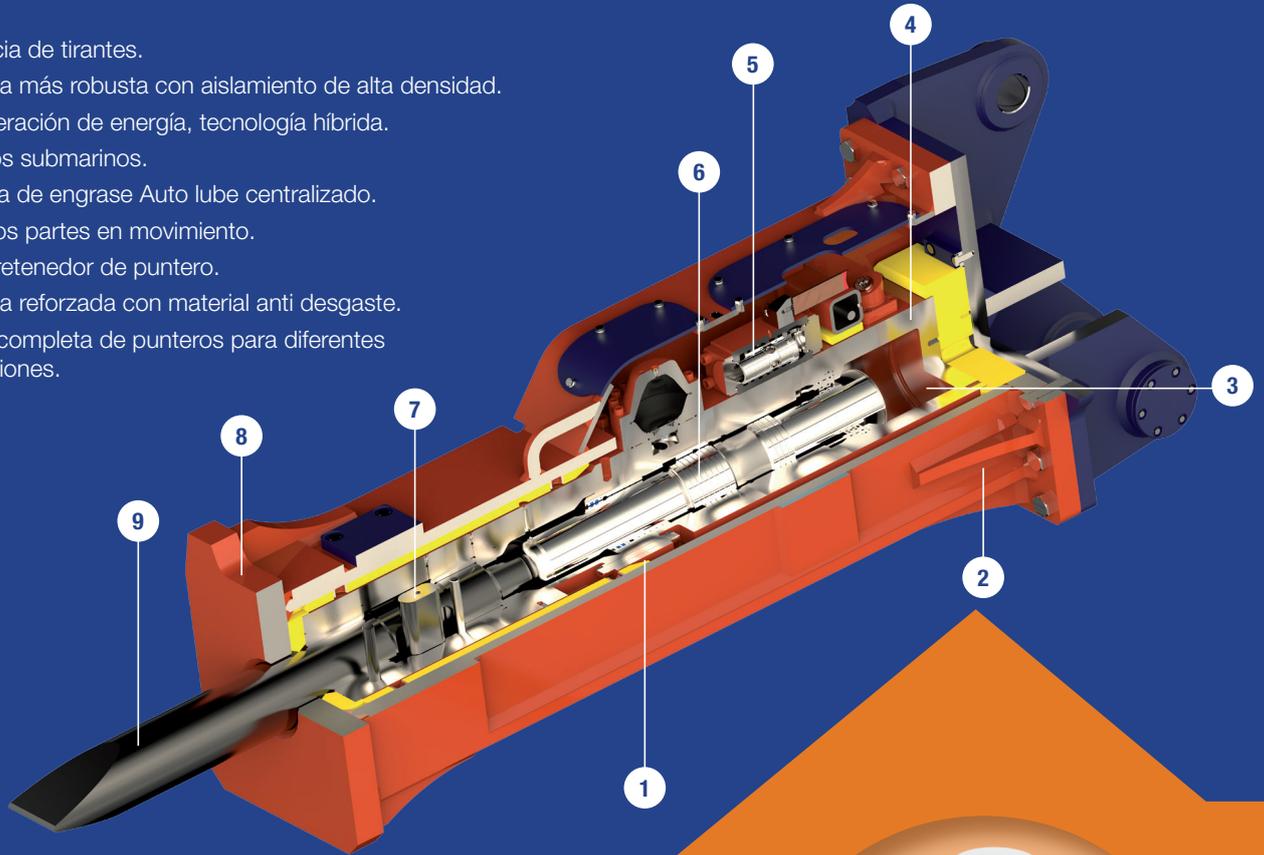


# Soluciones para cada aplicación

PICA PRISMA



PICA CINCEL



PICA CONICA



PICA PLANA



PICA PALA



PATA DE  
ELEFANTE




PICA HINCA  
POSTES



PICA HINCA  
RAILES



**BETASYSTEM**



**GUARDAPOLVO**



Bekolarra 8,  
01010 Vitoria-Gasteiz (España)  
+34 945 24 72 50  
+34 945 22 41 77  
tabe@tabe-hammers.com

[www.tabe-hammers.com](http://www.tabe-hammers.com)