



MT 15

Conception cylindrique

Sans tirants

Protection contre les chocs sous vide

Graissage automatique

Travaux sous-marins


Entretien minimum

Majeure durée de vie utile

Modelo		MT 15
Poids	kg	1470
Poids pelle	tn	18-23
Débit	l/min	120-140
Pression	bar	150-170
Fréquence de frappe	bpm	450-750
Diamètre de l'outil	mm	135
Longueur de l'outil	mm	1.100
Longueur totale	mm	2.260
Système pare		S
Graissage automatique		S
Sist. Travaux sous-marins		S
Variation de fréquence		S


TABE dispose d'un laboratoire d'essais unique qui teste et garantit la qualité, le fonctionnement et la résistance de l'intégralité de ses produits avant leur mise sur le marché.

1. Absence de tirants.
2. Corps de conception cylindrique haute résistance.
3. Récupération d'énergie, technologie hybride.
4. En option : système pour travaux sous-marins.
5. Système de graissage.
6. Seulement deux parties en mouvement.
7. Gamme complète de outils pour différentes applications.

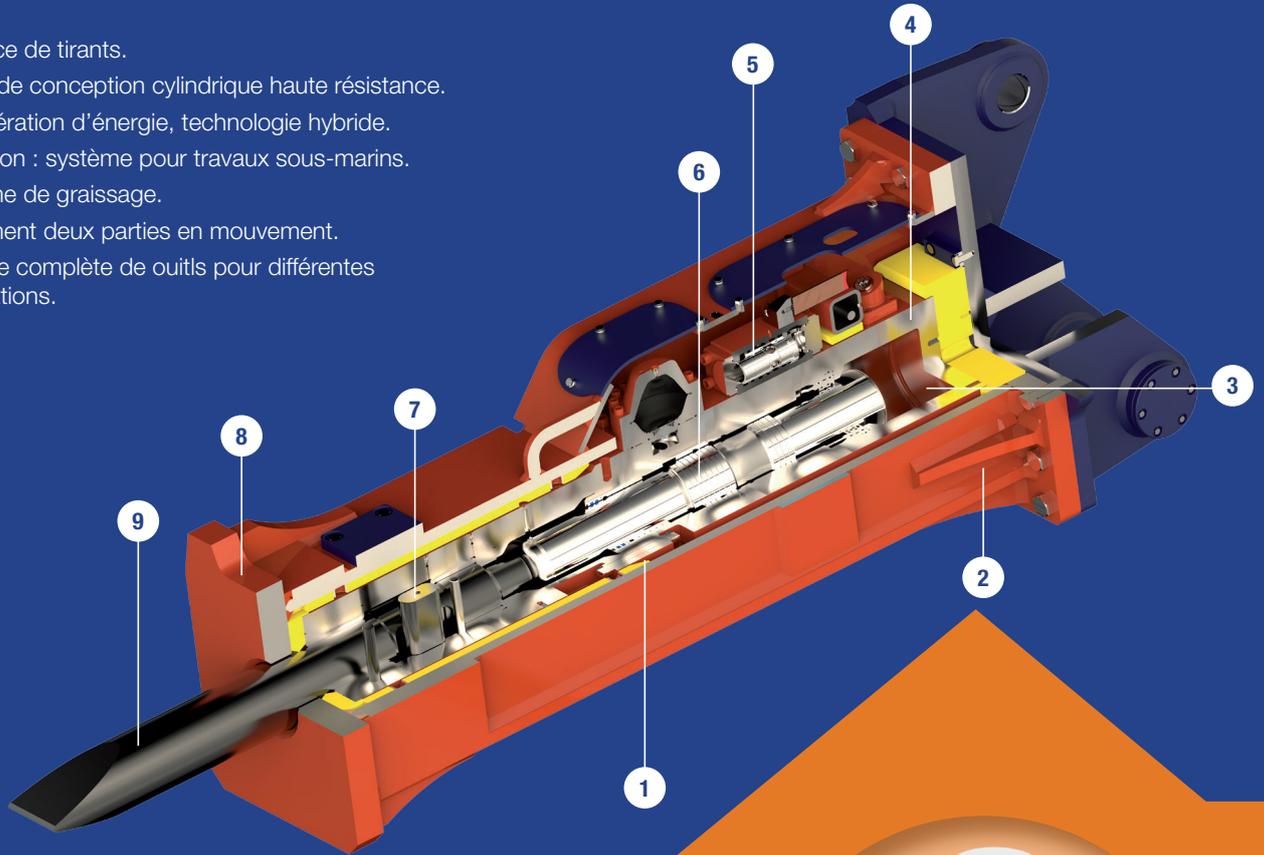

Des solutions pour chaque application

OUTIL POINTE



OUTIL BURIN



OUTIL CONIQUE



OUTIL PLAT



OUTIL BÊCHE



PIED D'ÉLÉPHANT




ENFONCE PIEUX



OUTIL PERCUSSION



BETASYSTEM



**ANTI-POUSSIÈRE
BAGUE**



Bekolarra 8,
01010 Vitoria-Gasteiz (España)
+34 945 24 72 50
+34 945 22 41 77
tabe@tabe-hammers.com

www.tabe-hammers.com