

## MT 265

**Conception cylindrique** 

**Monoblock structure** 

Sans tirants

Protection contre les chocs sous vide


**Entretien minimum** 

Majeure durée de vie utile


Modelo		MT 265
Poids	kg	250
Poids pelle	tn	4-7
Débit	l/min	50-70
Pression	bar	100-140
Fréquence de frappe	bpm	850-1.200
Diamètre de l'outil	mm	65
Longueur de l'outil	mm	610
Longueur totale	mm	1.200
Système pare		S

TABE dispose d'un laboratoire d'essais unique qui teste et garantit la qualité, le fonctionnement et la résistance de l'intégralité de ses produits avant leur mise sur le marché.



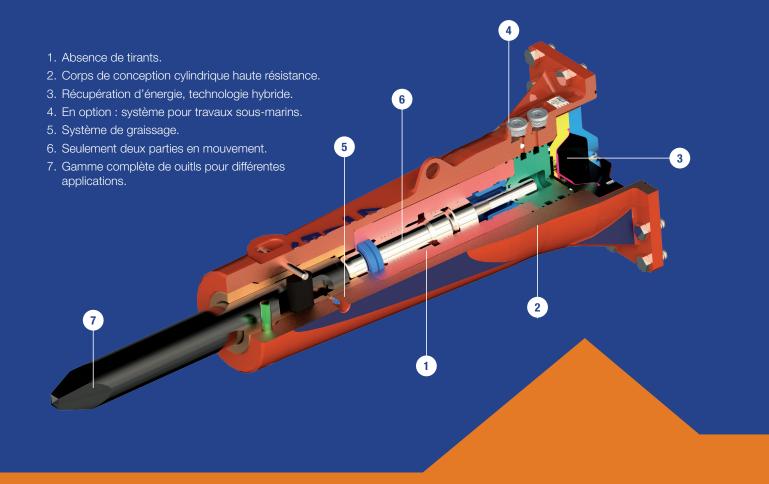

## Des solutions pour chaque application

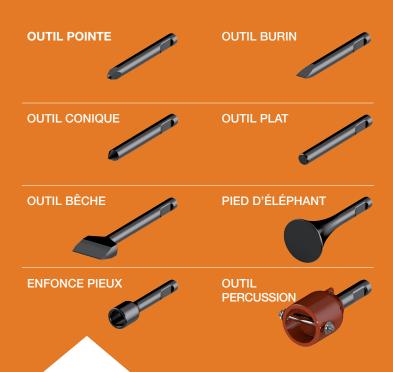





Bekolarra 8, 01010 Vitoria-Gasteiz (España) +34 945 24 72 50 +34 945 22 41 77 tabe@tabe-hammers.com