



# MT 80

Sin tirantes

Engrase automático

Trabajos submarinos


Mínimo mantenimiento

Mayor vida útil

Modelo		MT 80
Peso operativo	kg	7900
Máquina portadora	tn	60-100
Caudal operativo	l/min	300-400
Presión operativa	bar	160-180
Golpes por minuto	bpm	280-330
Diámetro de puntero	mm	215
Longitud puntero	mm	1.880
Altura total	mm	3.640
Sistema pare		-
Circuito engrase automático		S
Sist. trabajos submarinos		S
Variación de frecuencia		S

TABE cuenta con un laboratorio de ensayos único que prueba y garantiza la calidad, funcionamiento y resistencia de la totalidad de sus productos antes de salir al mercado

1. Ausencia de tirantes.
2. Carcasa más robusta con aislamiento de alta densidad.
3. Recuperación de energía, tecnología híbrida.
4. Trabajos submarinos.
5. Sistema de engrase Auto lube centralizado.
6. Sólo dos partes en movimiento.
7. Doble retenedor de puntero.
8. Carcasa reforzada con material anti desgaste.
9. Gama completa de punteros para diferentes aplicaciones.

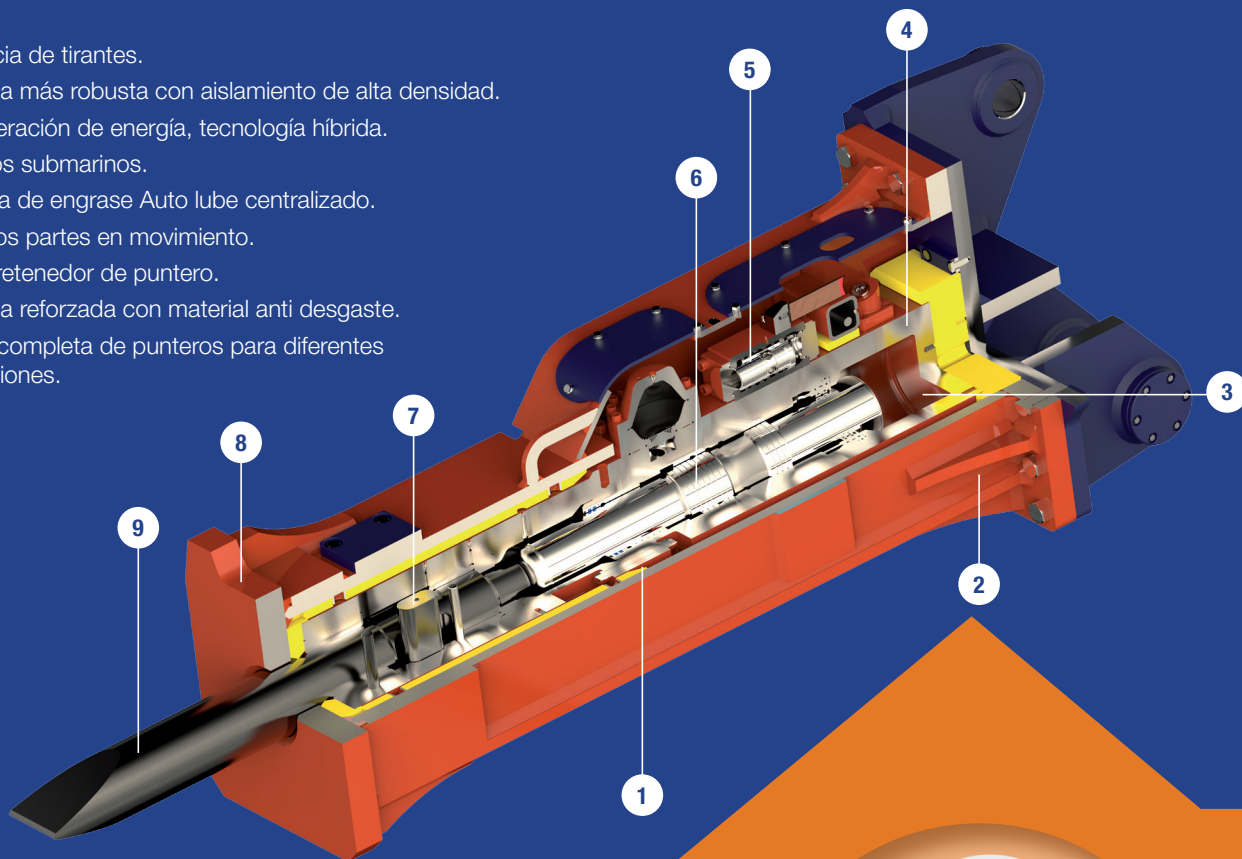


# Soluciones para cada aplicación



**BETASYSTEM**

PICA PRISMA




PICA CINCEL



PICA CONICA



PICA PLANA

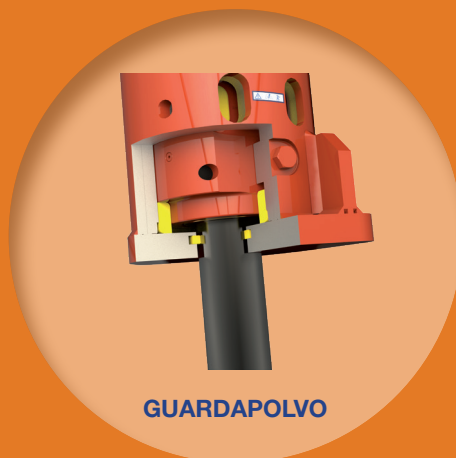

**GUARDAPOLVO**



Bekolarra 8,  
01010 Vitoria-Gasteiz (España)  
+34 945 24 72 50  
+34 945 22 41 77  
[tabe@tabe-hammers.com](mailto:tabe@tabe-hammers.com)

[www.tabe-hammers.com](http://www.tabe-hammers.com)