

CIZALLAS HIDRÁULICAS

HYDRAULIC SHEARS

- ◆ Rotación hidráulica 360° continuada
- ◆ Fabricadas en Hardox y Strenx
- ◆ Cuchillas intercambiables y reversibles
- ◆ Válvula de velocidad integrada para aumentar la productividad
- ◆ Válvula de alivio para evitar daños por sobrepresión
- ◆ Sistema de doble registro para asegurar alineamiento de la cuchillas

- ◆ 360 ° degree continuous hydraulic rotation
- ◆ Manufactured entirely of Hardox and Strenx
- ◆ Interchangeable and reversible blades
- ◆ Speed valve that increases productivity
- ◆ Pressure relief valve to protect overpressure damages
- ◆ Double register blade guide to ensure their alignment


| | | CHT 6 | CHT 12 | CHT 18 | CHT 25 | CHT 32 | CHT 40 | CHT 55 | CHT 70 | CHT 80 |
|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | kg | 640 | 1250 | 2030 | 2530 | 3200 | 3910 | 5630 | 6900 | 7800 |
| | ton | 7-12 | 12-18 | 20-28 | 26-34 | 34-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 | 80-110 |
| | ton | 4-7 | 7-10 | 14-18 | 16-22 | 22-30 | 26-35 | 30-45 | 45-60 | 50-70 |
| | bar | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | l/min | 80-100 | 150-220 | 200-220 | 200-240 | 240-300 | 300-350 | 350-450 | 350-400 | 400-500 |
| | bar | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | l/min | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| | | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| A | mm | 365 | 440 | 470 | 550 | 590 | 680 | 800 | 850 | 880 |
| B | mm | 1880 | 2450 | 3040 | 3060 | 3520 | 3660 | 4100 | 4700 | 4800 |
| C | mm | 240 | 400 | 500 | 510 | 590 | 600 | 690 | 800 | 830 |



DEMOLICIÓN / DEMOLITION



RECICLAJE / RECYCLING

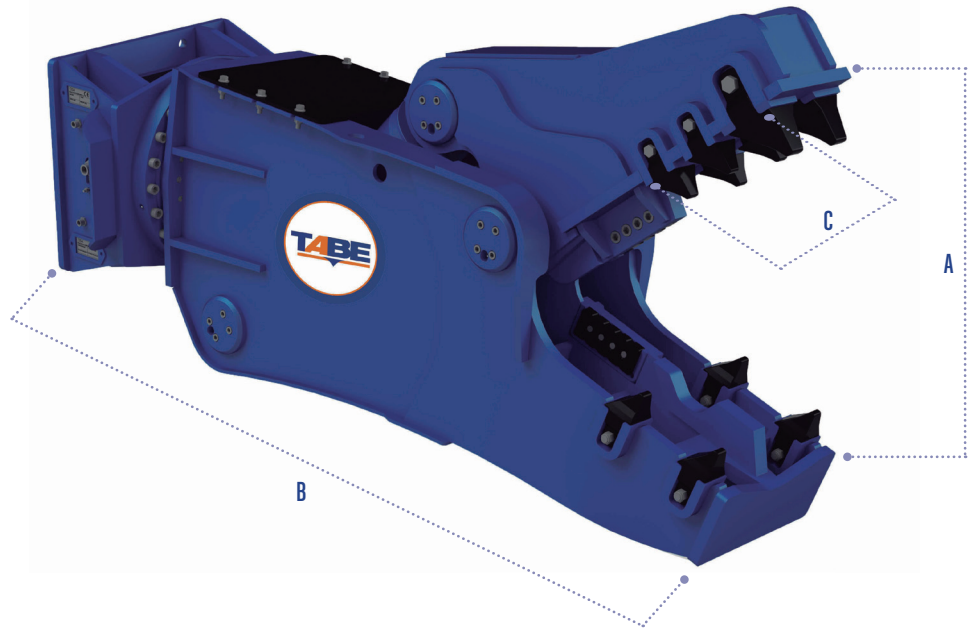

DEMOLEDORES HIDRÁULICOS

HYDRAULIC PULVERISERS

- ◆ Giro hidráulico de 360 °
- ◆ Fabricados en Hardox
- ◆ Cuchillas y dientes intercambiables
- ◆ Válvula de velocidad integrada para aumentar la productividad
- ◆ Válvula de alivio para evitar daños por sobrepresión
- ◆ Cilindro invertido para protección del pistón

- ◆ 360° hydraulic rotation
- ◆ Made of Hardox
- ◆ Interchangeable blades and teeth
- ◆ Speed valve that increase the productivity
- ◆ Pressure relief valve to protect from high pressure
- ◆ Reversed cylinder for rod protection


| | | DMT 6 | DMT 12 | DMT 16 | DMT 18 | DMT 26 | DMT 32 | DMT 40 | DMT 60 | DMT 80 |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | kg | 600 | 1050 | 1610 | 1900 | 2580 | 3040 | 3940 | 6000 | 7800 |
| | ton | 7-12 | 9-15 | 15-20 | 20-26 | 25-32 | 30-40 | 38-55 | 50-80 | 70-90 |
| | bar | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | l/min | 800-100 | 180-220 | 180-220 | 210-260 | 250-300 | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 400-500 |
| | bar | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | l/min | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| | | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| A | mm | 520 | 630 | 780 | 820 | 910 | 1040 | 1130 | 1280 | 1350 |
| B | mm | 1410 | 1900 | 2330 | 2390 | 2510 | 2660 | 2850 | 3230 | 3400 |
| C | mm | 340 | 380 | 460 | 480 | 480 | 510 | 550 | 660 | 620 |



DEMOLICIÓN / DEMOLITION



RECICLAJE / RECYCLING

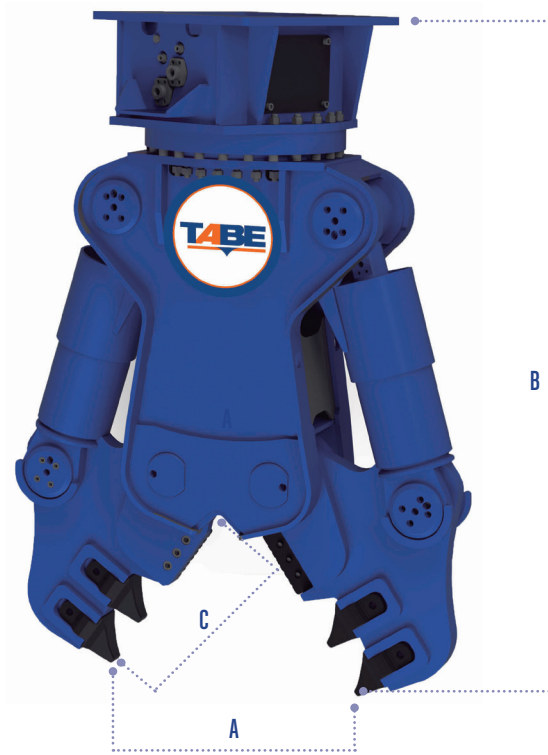

PINZAS DE DEMOLICIÓN

DEMOLITION SHEARS

- ◆ Diseñados para una demolición primaria más precisa
- ◆ Rotación de 360°
- ◆ Fabricados en Hardox y Strenx
- ◆ Dientes intercambiables
- ◆ Válvula de alivio para evitar daños por sobrepresión
- ◆ Dos cilindros invertidos para protección del pistón

- ◆ Designed for precision primary demolition
- ◆ 360° rotation
- ◆ Manufactured in Hardox and Strenx
- ◆ Interchangeable teeth
- ◆ Pressure relief valve to protect from high pressure
- ◆ Two reversed large cylinders to protect the rod

| | | PDPT 12 | PDPT 14 | PDPT 18 | PDPT 22 | PDPT 28 | PDPT 40 | PDPT 50 | PDPT 60 | PDPT 70 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | (kg) | 1150 | 1400 | 1900 | 2200 | 2750 | 3800 | 4800 | 5800 | 7900 |
| | (ton) | 12-16 | 16-22 | 22-30 | 30-40 | 35-50 | 40-50 | 50-65 | 60-80 | 80-100 |
| | (bar) | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | (l/min) | 200-220 | 220-240 | 250-300 | 280-350 | 280-360 | 300-380 | 350-400 | 380-450 | 400-500 |
| | (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| | | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| A | (mm) | 600 | 710 | 825 | 920 | 1100 | 1350 | 1500 | 1650 | 1830 |
| B | (mm) | 1700 | 2010 | 2180 | 2300 | 2700 | 2800 | 2850 | 3000 | 3200 |
| C | (mm) | 460 | 480 | 665 | 740 | 880 | 1034 | 1055 | 1080 | 1185 |



DEMOLICIÓN / DEMOLITION



RECICLAJE / RECYCLING



EQUIPO MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNCTIONAL EQUIPMENT

♦ **Mandíbulas intercambiables:** kit pinza de demolición, kit cizalla, kit demoledor, secundario y universal.

♦ **Interchangeable jaws:** crusher kit, shear kit, pulveriser kit, secondary and universal.




| | | EMT 5 | EMT 7 | EMT 10 | EMT 15 | EMT 18 | EMT 24 | EMT 30 | EMT 40 | EMT 55 |
|--------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | kg | 400 | 720 | 1000 | 1400 | 1900 | 2450 | 3120 | 3800 | 5200 |
| | ton | 4-8 | 7-11 | 12-15 | 14-19 | 21-28 | 26-36 | 30-38 | 36-50 | 50-70 |
| | bar | 250 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | l/min | 30-50 | 140-180 | 150-160 | 200-240 | 250-300 | 280-350 | 280-360 | 300-350 | 300-380 |
| | bar | 50 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | l/min | 15 | 25 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| | | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Crusher Kit pinza | kg | 76 | 175 | 250 | 360 | 420 | 780 | 820 | 950 | 1400 |
| Shear Kit cizalla | kg | 92 | 180 | 240 | 400 | 430 | 700 | 780 | 1100 | 1580 |
| Pulveriser kit demoledor | kg | 100 | 250 | 310 | 420 | 500 | 820 | 850 | 1250 | 1620 |
| Combi Kit | kg | - | - | 300 | 430 | 470 | 750 | 780 | 1150 | 1350 |
| Universal Kit | kg | - | - | 320 | 430 | 580 | 850 | 900 | 1150 | 1650 |



DEMOLICIÓN / DEMOLITION



RECICLAJE / RECYCLING

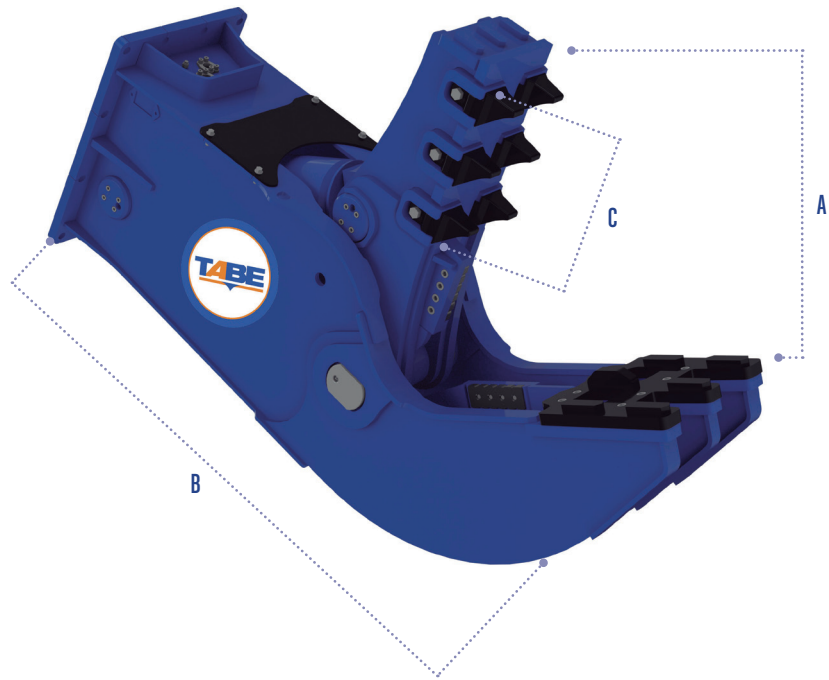

DEMOLEDOR SECUNDARIO

SECONDARY CRUSHER

| | | DST 5 | DST 12 | DST 16 | DST 22 | DST 28 | DST 45 | DST 55 | DST 100 |
|----------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | (kg) | 500 | 1100 | 1550 | 2050 | 2800 | 4500 | 5400 | 10400 |
| | (ton) | 6-7 | 12-17 | 16-20 | 21-29 | 30-45 | 40-60 | 60-80 | 80-130 |
| | (bar) | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | (l/min) | 80-100 | 180-220 | 200-240 | 220-300 | 300-350 | 300-350 | 400-500 | 500-600 |
| A | (mm) | 510 | 700 | 815 | 850 | 1040 | 1080 | 1130 | 1800 |
| B | (mm) | 1300 | 1920 | 2080 | 2300 | 2660 | 2700 | 2800 | 3200 |
| C | (mm) | 330 | 400 | 460 | 550 | 560 | 600 | 760 | 950 |



DEMOLICIÓN / DEMOLITION



RECICLAJE / RECYCLING